

ЗАО КД НЭФ  
дистрибутор в РФ  
+7-095-218-53-50  
www.nef.ru  
sales@nef.ru

MICROPLEX Printware AG

Спецификация

MICROPLEX®

Универсальный  
**Промышленный  
Лазерный принтер**  
для  
**офисного  
и  
промышленного  
использования**

400 MHz Controller с 64 MB RAM  
и 16 MB flash memory

USB, Ethernet, IEEE 1284 (Centronics)  
и serial интерфейс

до 32 стр./мин.  
A4 альбомный

Тонер-картридж высокой емкости  
низкая стоимость печати

Высококачественная печать  
с разрешением 600 x 600 dpi

Месячная нагрузка  
до 200.000 страниц

SAP -совместимость  
Более 18 эмуляций

Новое управление формами

Множество штрих-кодов




SOLID 32E

## Технические данные

Технология печати	Laser, OPC heat-/pressure fusing
Контроллер	MPC 5.x with Intel Xscale PXA 255 (400 MHz-Risc-Prozessor)
Макс. скорость печати	32 стр./мин. А4 альбомная до 6,9 м/мин.
Рекомендованный объем печати (данные на основе 60 месяцев) Разрешение (dpi)	до 200.000 страниц альбомный 600 x 600
Источник питания	100 - 230В / 50Гц
Шум (stand by)	< 55 dB(A)
Габариты (ШxДxВ) мм	примерно 609 x 609 x 419
Условия работы	влажность 20 - 80 % температура 10 - 32°C

## Подача бумаги

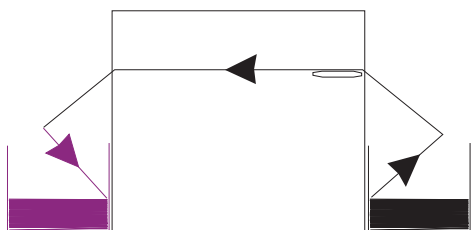

Вход Push tractor

Выход ОПЦИИ  
СТЕКЕР  
ОТРЕЗ

## Бумага

Размер	3" - 33" длина формы 6,5" - 15" ширина формы область печати 13,6"
Вес	60 - 160 g/ml

## Интерфейсы

Serial	RS232, RS422
Parallel	IEEE 1284 (Centronics)
USB	Standard 1.1
LAN	встроенный Ethernet-Interface 10/100 MBit, bi-direktional (TCP-IP)

*ОПЦИИ*

*SPS-Control,  
signal output for  
status indikation (Error-Lamp-Kit)*

## Языки и эмуляция

MICROPLEX IDOL  
HP-Laserjet (PCL 5)  
Epson FX-80  
IBM Proprinter  
Diablo 630

*ОПЦИИ*

*Datamax, ZPL,  
XEROX XES  
Printronix IGP 10, PGL,  
Magnum Code V,  
DEC LN03+,  
HPGL (7475A),  
Tektronix 4010/4014,  
MT 630, TIFF,  
Bull MP 6090,  
Kyocera Prescribe,  
Express*

## Штрих-коды

EAN 8, 13, 128, add on  
2/5 Interleaved  
2/5 3-stroke Datalogic  
2/5 3-stroke Matrix  
Codabar, Code 39, 128  
MSI, UPC A, E, Postnet, KIX

*ОПЦИИ*

*USD5, PDF 417,  
Datamatrix, UPS-MaxiCode*

## Память

RAM	64 MB
Flash	16 MB

*ОПЦИИ*

*RFM: 1, 2, 5 MB*

